


LOADING ON HYDRAGUARD UNDERLAYMENTS

ROOFING TILES (6 Max per stack.)

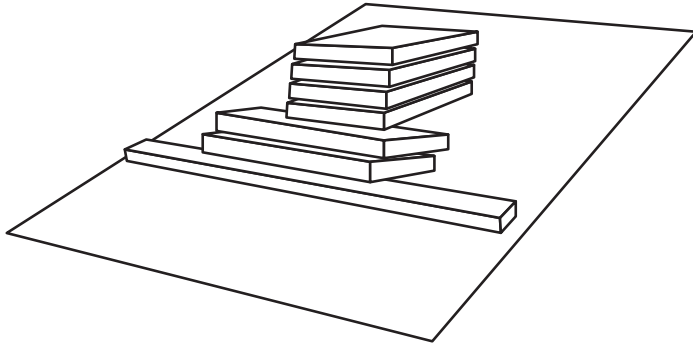


ROOF DECK PREPARED WITH HYDRAGUARD UNDERLAYMENTS

- It is the contractor's responsibility that all roof covering materials are loaded in a manner as to prevent sliding of materials and prevent displacement from wind during storage on the roof prior to installation.
- For tile applications, Hydraguard recommends the following tile placement when stacking roof tiles on slopes up to 6/12.
- Hydraguard does not recommend stacking more than 6 tiles per stack.
- Tiles shall be stacked as per diagram.
- Two (2) tiles perpendicular to slope and Four (4) tiles placed atop, parallel to slope.
- Batten strips or other appropriate restraint required for all roof coverings on slopes 6/12 and greater.


Note: Hydraguard is not responsible for any injuries, losses, or damages resulting from any accidental slippage or from any failure by the contractor to properly load and store any roof covering materials.

BACK-NAILING RECOMMENDATION

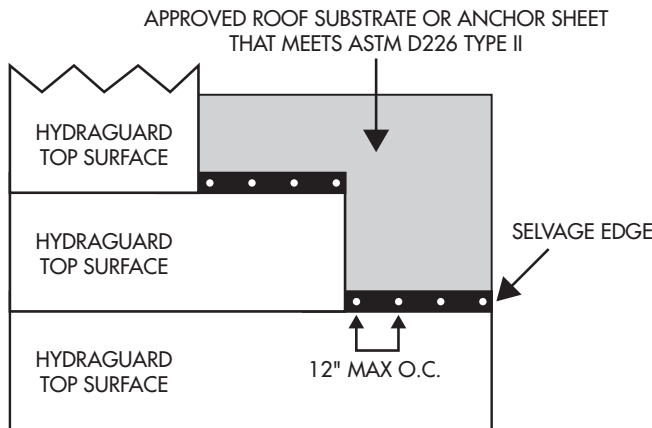

- Hydraguard nailing pattern along top of sheet to be 8" to 12" O.C.
- Refer to local codes or requirements of the AHJ. Codes supersede Hydraguard requirements and recommendations.


END LAP RECOMMENDATION

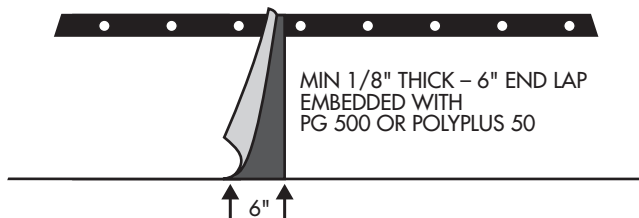

- A six (6") inch wide minimum horizontal end lap, embedded with PolyPlus 50 or PG 500 Modified Flashing Cement is required on all end lap transitions.

CARGA DE COBERTURAS EN MEMBRANAS POLYSTICK

TEJAS PARA TECHO (Máximo de 6 tejas apiladas.)

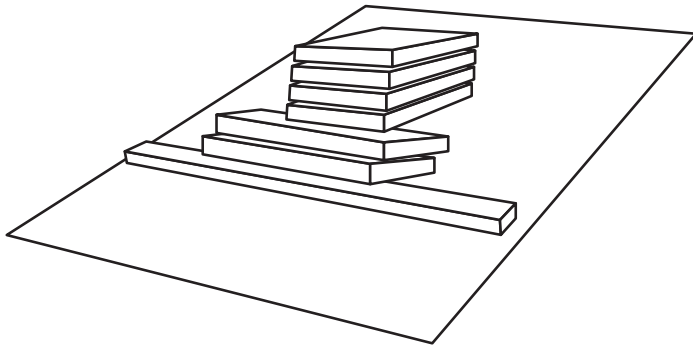


CUBIERTA DE TECHO PREPARADA CON MEMBRANAS HYDRAGUARD

- Es responsabilidad del contratista que todos los materiales de cobertura de techos sean sujetados de una manera que prevenga el resbalo o movimiento de los materiales con el viento, antes de comenzar la instalación.
- Para la aplicación de tejas, Hydraguard recomienda esta colocación al apilar tejas para techo en pendientes de hasta 6/12 preparadas con membranas Hydraguard.
- Hydraguard no recomienda el apilado de más de 6 tejas por pila.
- Las tejas deben apilarse según indica el diagrama.
- Dos (2) tejas perpendiculares a la pendiente y cuatro (4) tejas colocadas encima, paralelas a la pendiente.
- Se requieren listones o otras medidas de restricción en pendientes de 6/12 o mayores.


Nota: Hydraguard no se responsabiliza de las lesiones, pérdidas o daños derivados de cualquier deslizamiento accidental o de cualquier fallo del contratista a la hora de cargar y almacenar correctamente cualquier material de recubrimiento del techo.

RECOMENDACIÓN DE CLAVADO INTERNO

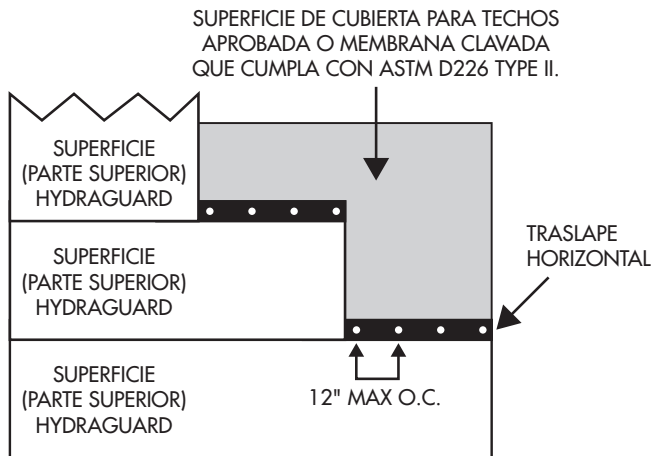

- El patrón de clavado de Hydraguard a lo largo de la parte superior de la hoja se hará con una distancia entre centros de 8" a 12".
- Consulte los códigos locales y los requisitos de la autoridad competente. Los códigos sustituyen a los requisitos y recomendaciones de Hydraguard.

RECOMENDACIÓN DE TRASLAPE FINAL

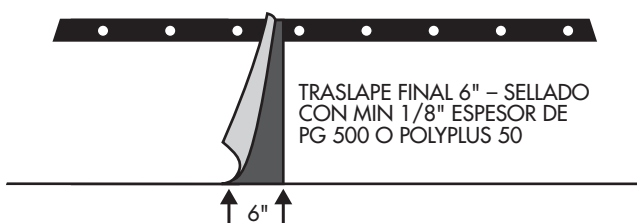

- Se requiere un traslape final mínimo de seis (6") pulgadas de ancho, aplicado en una capa de cemento modificado PolyPlus 50 o PG 500 en todas las transiciones de traslape final.